




ТОПКА ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ
И ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДВЕРИ
ПС 12057



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| ■ Габаритные размеры | Ш-1360мм*В-1318мм*Г-556мм |
| ■ Размер проёма для дверки | Ш-1200мм *В-570мм |
| ■ Диаметр дымового патрубка | φ250 мм |
| ■ Футеровка | Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика |
| ■ Вес (в зависимости от футеровки) | 390-440 кг |
| ■ Номинальная мощность | 10 кВт |
| ■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме | 80% |
| ■ Система «чистое стекло» регулируемая | |
| ■ Регулируемы вторичный дожиг | |
| ■ Рекомендуется для помещений не менее 125 м ³ (оптимально 250 м ³) | |
| ■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте | |
| ■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП | |

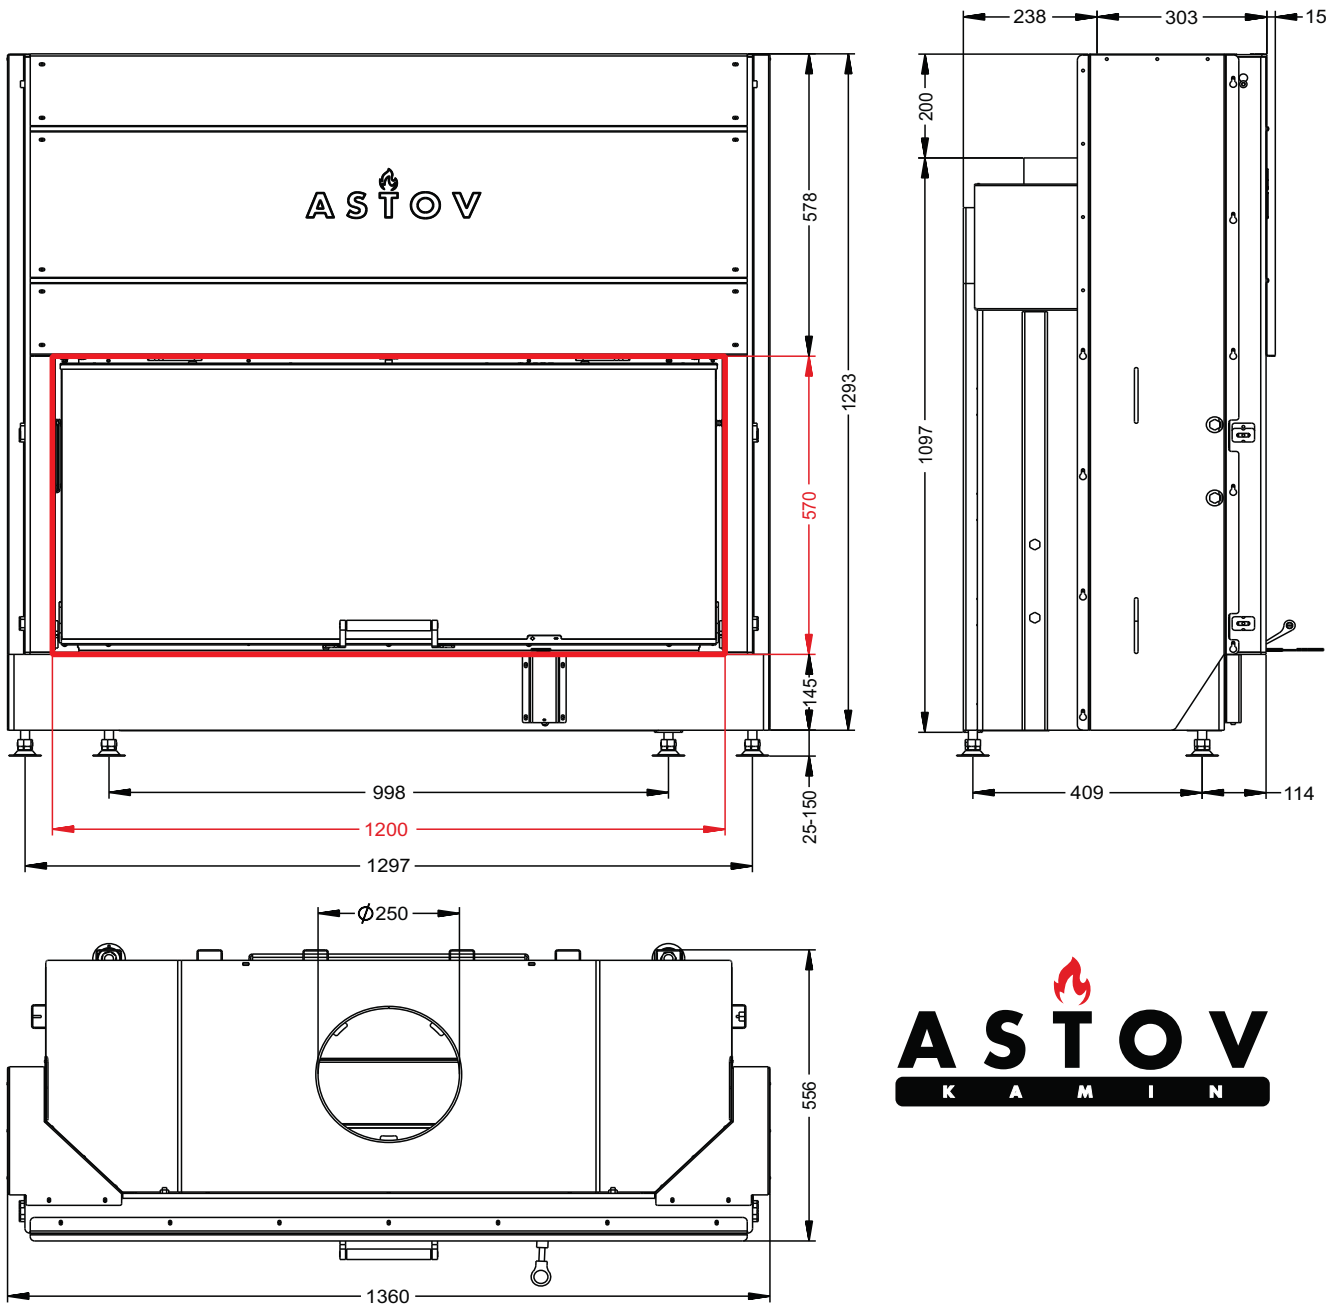

ASTOV
K A M I N